


FALCO SENTRY

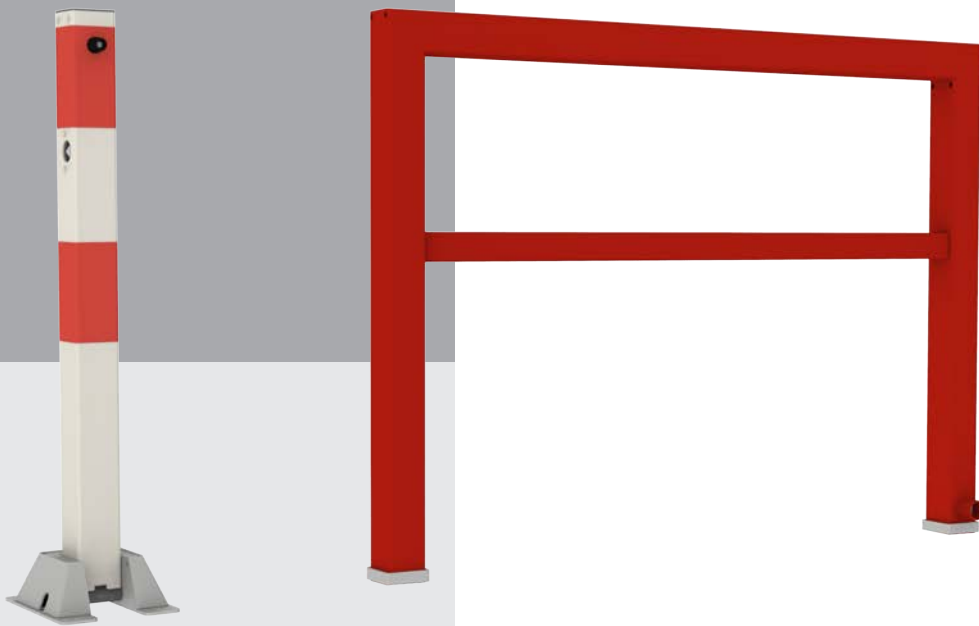

FALCOSENTRY

Produkterne i FalcoSentry-serien er ideelle til at løse trafikudfordringer. Med de aftagelige FalcoSentry stolper kan du fx. midlertidigt afgrænse et område. Med den aftagelige trafikchikane kan det offentlige område eller park være fleksibel i størrelse! Du kan også vælge faste nedstøbte styrehegn eller FalcoSentry pullterter.

FUNKTIONEL | Ved skoler, SFO, børnehaver og indkøbscentre

BÆREDYGTIG | Fremstillet af 100% genanvendeligt varmtgalvaniseret stål

ADGANG | lukke eller tillade midlertidig adgang

FalcoSentry-produkter er lavet af stål og derfor holdbare. Trafikchikanerne og pullerterne vil holde i årevis.


FALCOSENTRY VIPPEPULLERT

er den ideelle måde at lukke for adgang til veje eller at give midlertidig adgang.

Efter varmgalvanisering af pullerten kan den pulverlakeres i hvid eller rød og forsynes med rød eller hvid reflekterende bånd, hvis det ønskes. Pullerten kan også leveres i ren galvaniseret udgave eller i enhver anden ønsket RAL farve, med eller uden refleks bånd.

Pullertens stålbund er meget solid og stabil. Hængslet i spidsen af pullerten er godt beskyttet for bilhjul. Der er flere låsemuligheder ved vippepullerten:

- trekantnøgle;
- alm. nøgle (Europrofil cylinder med 3 nøgler).

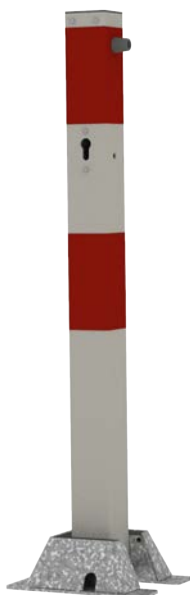

FALCOSENTRY NEDSTØBNINGSPULLERT

bruges ofte som afspærring langs fortove, vejkanter, gadehjørner osv. En nedstøbningspullert kan bruges overalt.

Efter varmgalvanisering kan pullerten pulverlakeres i hvid eller rød og forsynes med røde eller hvide refleksstriber, hvis det er nødvendigt.

Pullerten kan leveres også i galvaniseret udgave eller i enhver anden ønsket RAL farve, med eller uden refleksst



FALCOSENTRY AFTAGELIG PULLERT


er den ideelle afspæringspullert til alle steder,

hvor pullerten hurtigt og nemt skal fjernes med trekantnøgle.

Pullerten kan klikkes tilbage med et let tryk, helt uden trekantnøglen.

Efter varmgalvanisering af pullerten kan den pulverlakeres i hvid eller rød og forsynes med rød eller hvid reflekterende bånd, hvis det ønskes.

Pullerten kan også leveres i ren galvaniseret udgave eller i enhver anden ønsket RAL farve, med eller uden refleks

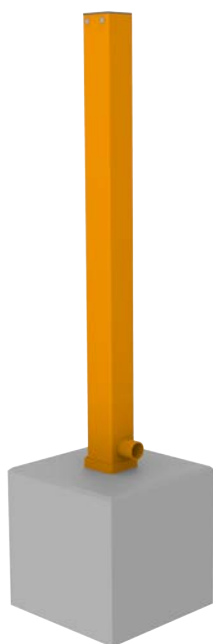

bånd. .

FALCOSENTRY AFTAGELIG TRAFIKCHIKANE

giver stor fleksibilitet, da de sørger for adgang for midlertidig trafik eller for fodgængere.

FalcoSentry trafikchikane er udstyret med en tværstang for at forhindre leg med sving. Trafikchikanen er fremstillet af varmgalvaniseret stål i henhold til BS EN ISO 1461.

Trafikchikanen bruges almindeligvis til at løse trafikudfordringer ved at afgrænse et område – der er utallige situationer, hvor trafikchikane produkter bruges til at styre trafik og fodgængere.

Trafikchikanen er fremstillet af en 70mm x 70mm rørprofil som enten er 900mm eller 1200mm, varmgalvaniseret stål til BS-EN-ISO 1461 som kan dobbelt pulverlakeres i enhver af de 192 standard RAL farver. Ligesom design og fremstilling af alle Falco produkter, foregår pulverlakeringsprocessen også på vores hovedkvarter i Holland.

Fås med et ankerstykke til at nedstøbning.

Hele trafikchikanen fjernes nemt ved hjælp af en trekantsnøgle



FALCOSENTRY TRAFIKCHIKANE


er nu blevet tilføjet til FalcoSentry-serien.

Designet af styreskinnerne er moderne, med et moderne design. Hver chikane er udstyret med en tværstang, for at forhindre leg på chikanen.

Trafikchikanen bruges almindeligvis til at løse trafikudfordringer ved at afgrænse et område – der er utallige situationer, hvor trafikchikane produkter bruges til at styre trafik og fodgængere.

Trafikchikanen er fremstillet af en 70mm x 70mm rørprofil som enten er 900mm eller 1200mm, varmgalvaniseret stål til BS-EN-ISO 1461 som kan dobbelt pulverlakeres i enhver af de 192 standard RAL farver. Ligesom design og fremstilling af alle Falco produkter, foregår pulverlakeringsprocessen også på vores hovedkvarter i Holland.

Fås med et ankerstykke til at nedstøbning.

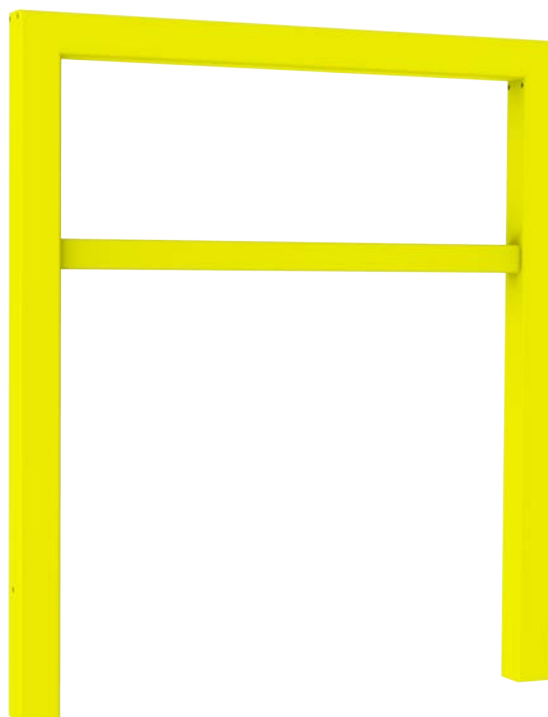

FALCOSENTRY VIPPEPULLERT

Beskrivelse	Artikelnummer	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, Oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle	03.112.050	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, Oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL ____	PC03.112.050	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, Oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL 9010 hvid og med 2 røde reflekterende bånd	PC03.112.260	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, Oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL 3020 rød og med 2 hvide reflekterende bånd	PC03.112.460	
Trekantet nøgle	03.190.000	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70 mm, højde 900 mm fra base til montering på terræn, Oplåsning med en separat bestilt halv europrofilcylinder med 3 nøgler	03.114.000	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70 mm, højde 900 mm fra base til montage på terræn. Oplåsning med en separat bestilt halv europrofilcylinder med 3 nøgler, pulverlakeret i RAL ____	PC03.114.050	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, oplåsning med en separat bestilt halv europrofilcylinder med 3 nøgler, pulverlakeret i RAL 9010 hvid og med 2 røde refleksbånd	PC03.114.260	
Vippepullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm fra base til montage på terræn, Oplåsning med en separat bestilt halv euro profilcylinder med 3 nøgler, pulverlakeret i RAL 3020 rød og med 2 hvide reflekterende bånd	PC03.114.460	

FALCOSENTRY AFTAGELIGE PULLERTER

Beskrivelse	Artikelnummer	
Aftagelig pullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm med nedstøbningsdel på 190mm, oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle	03.110.000	
Aftagelig pullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm med nedstøbningsdel på 190 mm, oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL ____	PC03.110.000	
Aftagelig pullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm med nedstøbningsdel på 190 mm, oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL 9010 hvid og med 2 røde reflekterende bånd	PC03.110.210	
Aftagelig pullert FalcoSentry af profil 70x70mm, højde 900mm med nedstøbningsdel på 190 mm, oplåsning med en separat bestilt trekantet nøgle, pulverlakeret i RAL 3020 rød og med 2 hvide reflekterende bånd	PC03.110.410	
Trekantet nøgle	03.190.000	

FALCOSENTRY FASTPULLERT

Beskrivelse	Artikelnummer
Fast pullert i stål FalcoSentry af profil 70x70mm, total længde 1100mm	03.116.000
Fast pullert i stål FalcoSentry af profil 70x70mm, total længde 1100mm, pulverlakeret i RAL ____	PC03.116.000
Fast pullert i stål FalcoSentry af profil 70x70mm, total længde 1100mm, pulverlakeret i RAL 9010 hvid og med 2 røde reflekterende bånd	PC03.116.210
Fast pullert i stål FalcoSentry af profil 70x70mm, total længde 1100mm, pulverlakeret i RAL 3020 rød og med 2 hvide reflekterende bånd	PC03.116.410

FALCOSENTRY TRAFIKCHIKANE, AFTAGELIGE

Beskrivelse	Artikelnummer	
Aftagelig trafikchikane FalcoSentry, med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1060mm, med nedstøbningsdel og 2 bundstykker, 1 opretstående med trekantet nøglesystem, c.t.c. 900mm	03.120.000	
Aftagelig trafikchikane FalcoSentry, med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1060mm, med nedstøbningsdel og 2 bundstykker, 1 opretstående med trekantet nøglesystem, c.t.c. 900 mm, dobbelt pulverlakeret i RAL ____	PCD03.120.000	
Aftagelig trafikchikane FalcoSentry, med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1060mm, med nedstøbningsdel og 2 bundstykker, 1 opretstående med trekantet nøglesystem, c.t.c. 1200mm	03.121.000	
Aftagelig trafikchikane FalcoSentry, med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1060mm, med nedstøbningsdel og 2 bundstykker, 1 opretstående med trekantet nøglesystem, c.t.c. 1200 mm, dobbelt pulverlakeret i RAL ____	PCD03.121.000	
Trekantet nøgle	03.190.000	

FALCOSENTRY TRAFIKCHIKANE, FASTE

Beskrivelse	Artikelnummer	
Trafikchikane FalcoSentry med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1135mm, med nedstøbningsdel, længde ca. 900mm	03.123.000	
Trafikchikane FalcoSentry med tværstang, af profil 70x70mm, total højde 1135mm, med nedstøbningsdel, længde ca. 900 mm, dobbelt pulverlakeret i RAL ____	PCD03.123.000	
Trafikchikane FalcoSentry med tværstang, af profil 70x70 mm, total højde 1135 mm, med nedstøbningsdel, længde ca. 1200mm	03.124.000	
Trafikchikane FalcoSentry med tværstang, af profil 70x70 mm, total højde 1135 mm, med nedstøbningsdel, længde ca. 1200 mm, dobbelt pulverlakeret i RAL ____	PCD03.124.000	