


FALCO SOUND

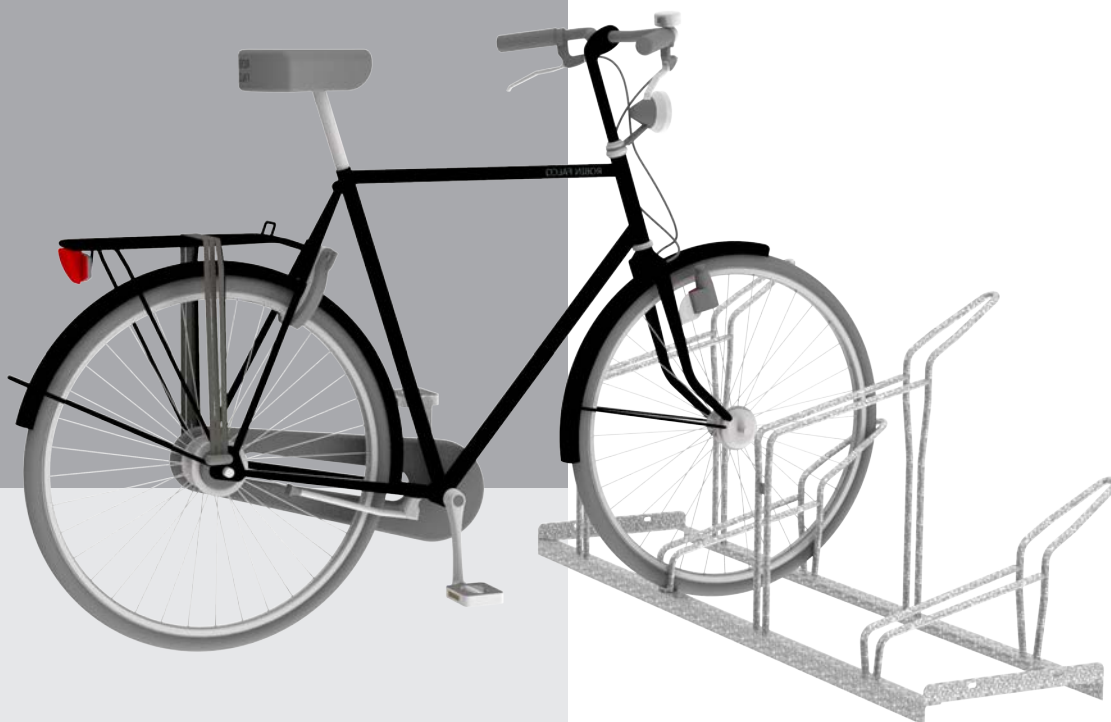

FALCOSOUND

Hjulklemmerne på FalcoSound har en særpræget form, som gør dem særlig skånsomme for forhjulet.

En anden væsentlig egenskab er, at stativet kan bruges til parkering af alt fra racercykler til mountainbikes. Disse fortræffelige egenskaber udgør tilsammen systemet FalcoSound.

BÆREDYGTIG | strenge indkøbskriterier

FUNKTION | og design

BRUGERVENLIG | cykelparkering



FalcoSound er velegnet overalt, hvor der er behov for en robust cykelparkering, og hvor der ønskes et cykelparkerings-system i det lavere prissegment.

FIETSPARKEUR

Der er på markedet et stort behov for cykelparkeringer, der opfylder visse krav om brugervenlighed og holdbarhed og samtidig ligger i det lavere prissegment. Med FalcoSound har Falco udviklet et cykelstativ, der både opfylder kvalitetskravene i den hollandske mærkningsordning FietsParKeur og kravet om en lav pris. FalcoSound fås naturligvis i både en enkelt-sided og en dobbeltsidet udgave.



ANVENDELSESMULIGHEDER

FalcoSound kan installeres overalt, hvor der er behov for en robust cykelparkering til en overkommelig pris. Længere fremme i dette produktblad kan du læse mere om mærkningsordningen FietsParKeur. Uden fastlåsningspæle opfylder FalcoSound kravene i FietsParKeur-ordningen om brug i aflåste rum. Hvis FalcoSound leveres med de beskrevne fastlåsningspæle, opfylder systemet tillige kravene i FietsParKeur om brug i det offentlige rum.

FORDELE

FalcoSound er et brugervenligt cykelparkeringsystem til stort set alle cykeltyper med ganske få undtagelser. Hjul-klemmerne er placeret tilstrækkeligt langt fra hinanden både i bredden (375 mm) og højden (300 mm), så cyklerne kan tages ud uden at hænge fast i hinanden. Cyklen kan køres direkte ind i den lave hjulklemme, og forhjulet skal kun løftes en smule, når den høje klemme skal bruges. Løftehøjden afhænger af dæktypen, men udgør ca. 34 cm i gennemsnit. Hjul-klemmernes afrundede form betyder, at cykelstativet ikke har skarpe kanter eller udragende dele, som forbipasserende kan slå sig på. Fastlåsningspælene, der leveres som ekstraudstyr, er ligeledes fri for skarpe kanter og udragende dele. Disse fastlåsningspæle vender ud mod brugeren, som nemt og ubesværet kan fastlåse cyklen med sin medbragte bøjle- eller kædelås.

- FalcoSound er et cykelparkeringsystem, der opfylder kravene i den hollandske mærkningsordning FietsParKeur og samtidig har en overkommelig pris.
- Udviklingen af FalcoSound har fundet sted med konstant fokus på de designtekniske aspekter. Det har bl.a. resulteret i en særlig smuk udformning af hjulklemmernes afrundede bøjning.
- Takket være bøjningens afrundede form kan der parkeres mange flere forskellige typer cykler i hjulklemmen på FalcoSound end i tilsvarende cykelstativer.
- Med en kombination af massive materialer og rørmaterialer er der med FalcoSound opnået et robust cykelstativ.
- Hjul-klemmens design betyder, at forhjulet fastholdes tre steder. Risikoen for skader på cyklen er herved begrænset til et minimum.
- De afrundede udragende dele minimerer samtidig risikoen for, at brugere eller forbipasserende kommer til skade.
- Fastlåsningspælen hælder ind mod brugeren, som således kan blive stående bag cyklen og låse den fast med sin medbragte lås.
- De praktiske fastlåsningspæle til brugerens egen lås leveres som ekstraudstyr. Cykelstativerne kan leveres med monteringshuller hertil.



FARVER

FalcoSound kan mod tillæg forsynes med pulverlakering i en ønsket RAL-farve (vælg mellem ca. 190 farver). Da eventuelle fastlåsningsanordninger monteres på stativet ved hjælp af en boltesamling, kan der således opnås et tofarvet cykelstativ, hvis det ønskes. Selv om den anvendte pulverlakering er af høj kvalitet, skal det påregnes, at der vil opstå ridser, når cyklerne sættes i og tages ud.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Konstruktionsoplysninger

Klemmerne på FalcoSound påsvejses en bundramme, som Falco har anvendt i adskillige år. Bundrammen er en svejst konstruktion bestående af 35x35x3 mm hjørneprofiler. Enderne er forsynet med aflange huller, som gør det nemt at koble flere cykelstativer sammen.

Klemmerne er fremstillet af 19x1,5 mm rør og 14 mm massivt rundstål.



Dimensioner

Bundrammen har en dybde på 370 mm, og afstanden mellem de aflange hullers centerlinjer er 175 mm. FalcoSound incl. hjulklemmer har en samlet dybde på 527 mm. Den samlede højde er 643 mm.

Højdeforskellen mellem de høje og lave hjulklemmer er 300 mm. Afstanden mellem hjulklemmernes centerlinjer på et enkelt-sidede stativ er 375 mm. Stativet starter og slutter således med en afstand på 187,5 mm, hvorefter der skal beregnes 375 mm pr. plads. På et dobbeltsidet stativ er afstanden mellem klemmernes centerlinjer 187,5 mm.

UDGAVER

FalcoSound enkelt-sidede cykelstativ fås med henholdsvis 4, 5, 6, 7 eller 8 pladser. Den dobbeltsidede udgave fås med henholdsvis 6, 8, 10 eller 12 pladser.

ANBEFALET MONTERING

Falco anbefaler, at der ved installation af et system på op til 6 meter som minimum friholdes en passage på 1,5 meter. En passage på 2 meter er dog at foretrække, så der er plads til at køre cyklerne baglæns ud af stativet. Ved installation af et system på over 6 meter skal der altid friholdes en passage på mindst 2 meter.

Da hele forhjulet fastholdes i hjulklemmen, kan stativet installeres forholdsvis tæt på en eventuel mur. Falco anbefaler, at der holdes mindst 50 mm afstand til muren.



VARIANTER

Det er nemt at sammenkoble flere FalcoSound-stativer ved hjælp af boltesamlinger i de aflange huller for enderne af bundrammen.

Hængsler

FalcoSound kan forsynes med hængsler, hvad enten stativerne er monteret med betonfod eller ej. Med dette system kan FalcoSound vippes op, så det er nemmere at rengøre underlaget.



FASTLÅSNINGSANORDNING

Der er udviklet en kraftig fastlåsningspæl specielt til FalcoSound.

Hvis FalcoSound skal opfylde retningslinjerne i FietsParKeur om brug i det offentlige rum, skal fastlåsningsanordningen kunne modstå gennemsavning i 1,5 minut. Dette krav har Falco opfyldt ved at anvende 48,3x3,2 mm rør og 20 mm massivt rundstål. Fastlåsningspælen fastmonteres på bundrammen med bolte af rustfrit stål.



INSTALLATIONSMULIGHEDER

FalcoSound kan i kraft af sin vægt installeres i længere rækker uden forankring i underlaget i ikke-hærværksprægede områder. Hvis FalcoSound ønskes forankret i underlaget, er vi leveringsdygtige i forskellige anordninger til forankring af underkonstruktionen. Den hyppigst anvendte forankringsmetode er:

- Den mest robuste løsning er sættet V-10. Dette sæt består af en tværstiver, en 30x30x20 cm betonfod med central indstøbt gevindbøsning, et afstandsrør og forankringsmidler. Det anbefales at anvende 1 sæt for hver 3 meter. I stærkt hærværksprægede områder anbefales det at mindske denne afstand – vi anbefaler 1 sæt for hver 1,5-1,8 meter.

TILBEHØR

Underkonstruktionen på FalcoSound har været anvendt af Falco i årevis til mange forskellige cykelparkeringer. Derfor fås der en lang række standardtilbehør, som f.eks. forankringsmidler.

LADESTATIONER TIL ELCYKLER

Som option er fastgørelsesstolpe med ladestationer til elcykler nu tilgængelige til FalcoSound cykelstativet. Det drejer sig om en fastgørelsesstolpe lavet af et rør med en diameter på 60 mm med en dobbelt ladestation til elcykler. Øjet under fastgørelsesstolpen giver en ekstra låsemulighed og sikrer, at cyklisten nemt kan låse sin cykel med en ekstra lås, mens elcyklen er forbundet til ladestationen på samme tid. Fastgørelsesstolperne kan monteres på forborede enkelsidede og dobbeltsidede cykelstativer FalcoSound eller eftermonteres på standard FalcoSound cykelstativet




Vores projektrådgivere bemærker, at der er et stigende behov for cykelstativer, hvor cyklen kan parkeres sikkert, og hvor cyklen også kan oplades. Derfor har Falco udviklet flere produkter beregnet til opladning af cykler for at tilgodese både vores kunders ønsker til design og plads.

Ladeenheden har et beskyttelsesdæksel foran strømuttaget og ledningerne er ført gennem søjlerne hvor en samleboks er monteret så der er nem tilkobling af strøm på installationsstedet. Ladestationer til elcykler kan naturligvis også bruges af andre eldrevne transportmidler som el-løbehjul. Falco leverer ladestationen, men ikke forbindelsen til det elektriske netværk.




FALCOSOUND, ENKELTSIDET


beskrivelse	artikelnummer
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 4 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 1500 mm	00.104.037
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 5 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 1875 mm	00.105.037
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 6 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 2250 mm	00.106.037
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 7 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 2625 mm	00.107.037
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 3000 mm	00.108.037

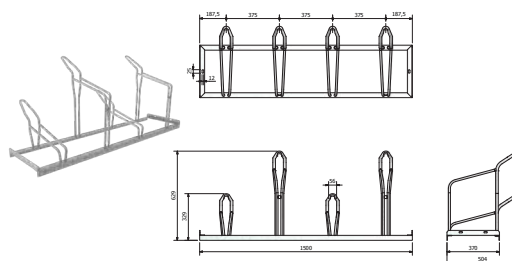**FALCOSOUND, DOBBELTSIDET**

beskrivelse	artikelnummer
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 1500 mm	00.128.018
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 10 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 1875 mm	00.130.018
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 12 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 2250 mm	00.132.018
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 16 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 3000 mm	00.136.018

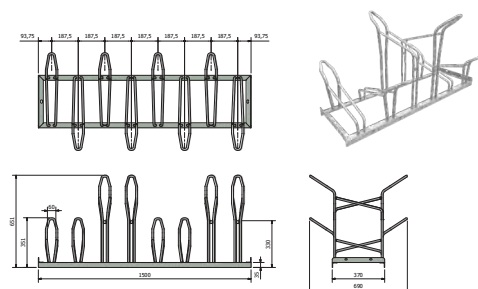**FALCOSOUND MED FASTLÅSNINGSPÆL**

beskrivelse	artikelnummer
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 4 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 1500 cm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle	00.104.637
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 6 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 2250 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle	00.106.637
FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 375 mm center til center, stativlængde 3000 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle	00.108.637
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 1500 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle	00.128.618
FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 12 pladser, 187,5 mm center til center, stativlængde 2250 mm, med monteringshuller til fastlåsningspæle	00.132.618
Fastgørelsespæl af 60mm rør med afstivning til montage på forborede FalcoSound-stativer (til et lige antal pladser)	00.601.000
Fastgørelsespæl af 60mm rør med afstivning til montage på forborede FalcoSound-stativer (til et lige antal pladser), pulverlakeret i farve __, RAL __	PC00.601.000
Oplader med forankringsbeslag lavet af rør med monteringsplade til de forborede FalcoSound-stativer	00.601.200
Oplader med forankringsbeslag lavet af rør med monteringsplade til de forborede FalcoSound-stativer, pulverlakeret i farve __, RAL __	PC00.601.200

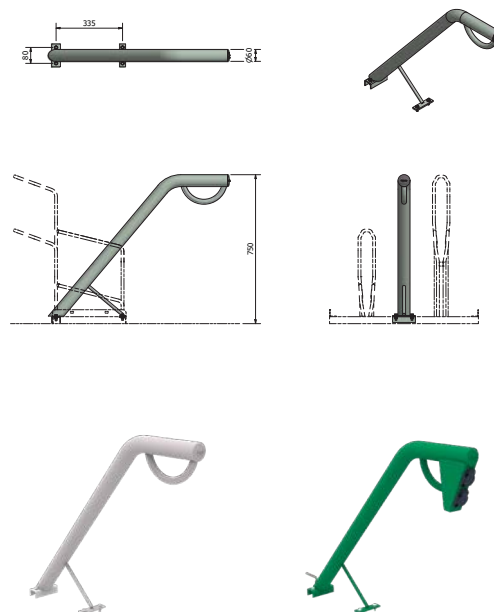

FALCOSOUND-LOW

FalcoSound Low har i modsætning til vores høje/lave FalcoSound cykelstativ kun lave cykelpladser med mulighed for et center til center afstand på 60 eller 75 cm.

FalcoSound Low er derfor yderst velegnede til cykler med brede styr eller store kurve.

Som resten af serien af FalcoSound er cykelklemmen formet konisk og passer derfor både til smalle dæk og til dækbredder op til 56 mm, og cyklen står godt i cykelklemmen. Der kan desuden monteres en køreskinne på cykelklemmen så indkøring af cyklen lettes yderligere.

Pladserne er svejst til en bundramme som kan monteres sammen med øvrige rækker, så de på den måde bliver en lang række. Den vil også kunne samles med øvrige FalcoSound stativer. Desuden kan den fastgøres til terræn med et special monteringsbeslag, hvis du ønsker at fikse cykelstativet til terrænet. Stativet står dog også stabil med cykler i uden at det fikses.

Cykelholderne er varmgalvaniseret i henhold til NEN 1461 og kan pulverlakeres i en af 192 standard RAL-farve.

FalcoSound serien består også af:

- Cykelstativ enkeltsidet FalcoSound
- Cykelstativ dobbeltsidet FalcoSound



FALCOSOUND LOW

Description

Part Code

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 2 pladser,

c.t.c. 750 mm, L: 1.500 mm

00.102.075

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 3 pladser,

c.t.c. 750 mm, L: 2.250 mm

00.103.075

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 4 pladser,

c.t.c. 750 mm, L: 3.000 mm

00.104.075

