

FALCO ZAN



FALCOZAN


FalcoZan overdækningerne har en høj hærværkssikring.

FalcoZan er desuden kendetegnet ved en stabil og robust konstruktion og mange muligheder for vægbeklædning.

BÆREDYGTIG | strenge indkøbskriterier

VÆGBEKLÆDNING | stort udvalg

VARIANTER | enkelt- og dobbeltsidet

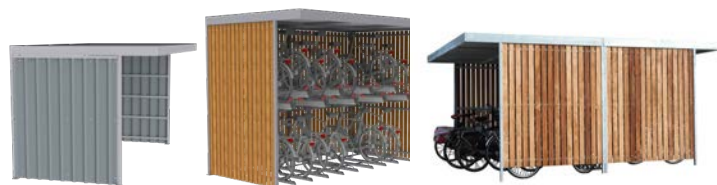

FALCOZAN

FalcoZan-180 og FalcoZan-360 anvendes hovedsagelig som åben cykelparkering.

Stabiliteten opnås ved hjælp af den kraftige tagramme – en stærk konstruktion med integreret tagrende og taginddækning. Også væggene består af solide basiskonstruktioner i stål. Selv nedløbsrørene er af stål.

Vægbeklædning

Med denne serie har du mange muligheder for vægbeklædning. De hyppigst anvendte vægbeklædninger er stadig aluzink-trapezplade og åben hårdtræbeklædning, men denne overdækning udføres også med andre materialer, f.eks. trådgitter, perforeret plade, plastpaneler, horisontale plader, polykarbonat, hårdtræ, profiltræ osv. Beklædningen monteres altid på en varmgalvaniseret stålramme, der kan pulverlakeres i en ønsket farve.

Fordele

- Masser af plads til at manøvrere og parkere.
- Stort udvalg af materialer til vægbeklædning, f.eks. trådgitter, hårdtræ, perforeret plade, trapezplade med eller uden pulverlakering m.m.
- Slidstærke materialer, som giver en ekstra lang levetid.
- Én stor tagramme med integreret tagrende. På større konstruktioner består taget dog af flere tagrammer.
- Falco benytter en stålkonstruktion til at bære overdækningen. Denne er langt mere holdbar end f.eks. en konstruktion af træ.
- Masser af muligheder inden for standardmålene, men vi har også flere gange haft succes med design, der ligger uden for disse.
- Skarp prissætning takket være mange års erfaring med produktet samt egenproduktion i stort antal.
- De faste samlinger og robuste materialer gør det stort set umuligt for hærværksmænd at forårsage store skader på denne overdækning.

Tekniske oplysninger

Standardtaget monteres på de bærende sidebjælker. Taget er sammensat af overliggere, som er omgivet af en G-profil, og har en enkelt åbning, hvor nedløbsrøret monteres.

Hvis der anvendes en bagvæg, monteres der på bagsiden mellem bjælkerne en stålramme af 40x20 mm rørprofiler. Herpå fastgøres den valgte beklædning. Ved tilbygningsmoduler lægges tagene tæt sammen, og den midterste bjælke forsynes med en tagstøtte, som understøtter begge tage. For at opnå en vandtæt aflukning anvender vi en sålbænkprofil.

Dimensioner

Højden fra jordniveau til undersiden af taget er 210 cm (frihøjde). En standardbjælke måler 210x192 cm. Bjælken består af en 50x50 mm rørprofil og er forsynet med to bundplader på 120x100 mm. Et tagelement måler 249,5x398 cm. Nedløbsrøret består af et 60 mm rør, der hælder nedad. Taget er beklædt med aluzink-trapezplade.

Farver

Stålkonstruktionen og væggene på FalcoLok kan mod ekstrabetaling forsynes med pulverlakering i en ønsket RAL-farve.

Statisk beregning

Stålkonstruktionen i FalcoZan-serien har en CE-erklæring i henhold til EN 1090. Med denne erklæring er du sikret en stålkonstruktion, der overholder den statiske beregning iht. Eurocode EN-1993 NA:NL. Anvendte beregningsværdier er $S_k = 0,7 \text{ kN/m}^2$ og $Q_p = 0,71 \text{ kN/m}^2$.

Bladfang

I tagrenden kan monteres et bladfang, så tagrenden ikke stopper så hurtigt til.

Overdækninger til grønne tage/sedumtag

Højden fra jordniveau til undersiden af taget er 210 cm (frihøjde)



FALCOZAN-180

FalcoZan-180 er en stabil, varmgalvaniseret overdækning, som er opbygget af sammensvejste bjælker af 50 mm profilrør og tagflader i stål med integreret tagrende. På grund af den benyttede varmgalvaniseringsmetode kan taginddækningerne have en ru overflade. Dette har ingen betydning for kvaliteten. Tagbeklædningen består af aluzink-trapezplader med integreret tagrende i stål.

Hvert modul har plads til maks. 10 cykler (ved 37,5 cm pr. cykel). Modulernes mål er L 398 x D 250 x H 210/225 cm. FalcoZan-180 er desuden kendetegnet ved en meget stabil og robust konstruktion og mange muligheder for vægbeklædning. Du kan vælge mellem hårdttræ, perforeret plade, horisontalt monteret trapezplade, trådgitter m.m. Det er også muligt at montere en ekstra beklædning på taginddækningen i form af en forsatsinddækning i stålplade eller træ.



Overdækninger til grønne tage/sedumtag

Hos Falco har vi oplevet en stigende efterspørgelse på Sedumtage og andet tagvegetation. Derfor tilbyder vi nu hos Falco total-koncepter, hvor vi kan special-bygge overdækninger med konstruktioner, der er velegnet til sedumtage.

Et sedumtag betegnes også som et "grønt tag", der er konstrueret af hårdføre stenurter, der er modstandsdygtige over for både, frost, tørke og nedbør.

Få mere at vide om Falco's løsninger inden for sedumtage ved at kontakte os på 75368100.

FALCOZAN-360

FalcoZan-360 er den dobbeltsidede udgave af FalcoZan-180. Den mest stabile varmgalvaniserede overdækning i dobbeltsidet udgave. Den er opbygget af sammensvejste bjælker af 50 mm profilrør og tagflader i stål med integreret tagrende. På grund af den benyttede varmgalvaniseringsmetode kan taginddækningerne have en ru overflade. Dette påvirker ikke kvaliteten.



Tagbeklædningen består af aluzink-trapezplader med integreret tagrende i stål. Hvert modul har plads til maks. 20 cykler (ved 18,75 cm pr. cykel). Modulernes mål er L 398 x B 500 x H 210/225 cm.

Til vægbeklædning kan der bl.a. vælges mellem hårdttræ, aluzink-trapezplade, perforeret plade, trådgitter m.m. Desuden kan taginddækningen forsynes med en ekstra inddækning.





FALCOZAN-180

enkeltsidet, 2 modul, vertikal åben træbeklædning

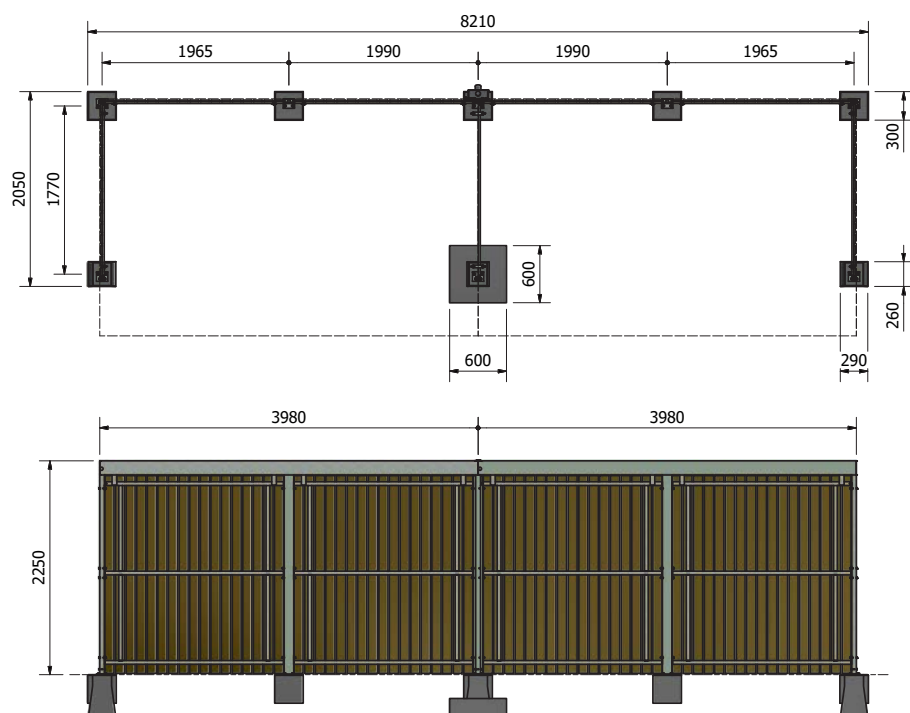

FALCOZAN-360

dobbeltsidet, 1 modul, vertikal åben træbeklædning

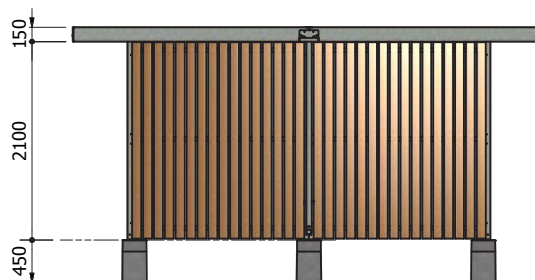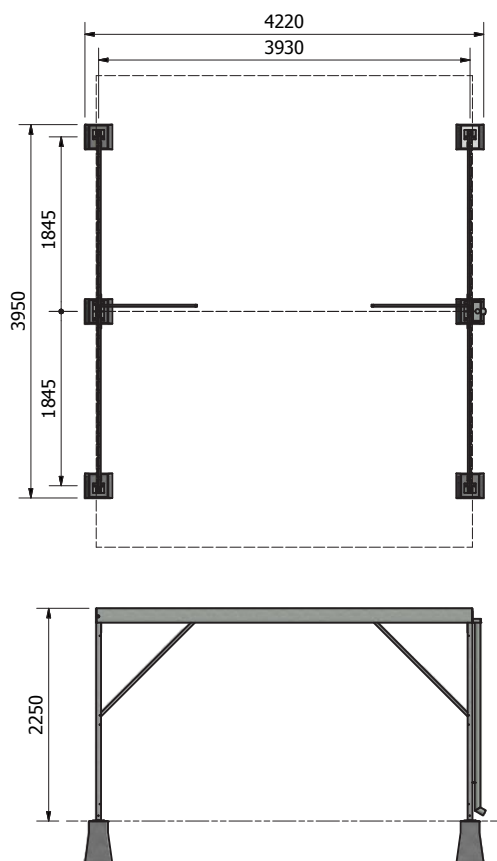

FALCOZAN CYKELOVERDÆKNING TIL ETAGECYKELPARKERING

Den velkendte overdækning er stadig fremstillet af robust og gedigent, bæredygtigt stål, og som standard er den beklædt med vedligeholdelsesvenligt FSC® certificeret hårdtræ. Hvis træet lades ubehandlet, vil det med tiden få en smuk, grålig patina. Hvis der ønskes en anden beklædning, kan det naturligvis også vælges.

Dimensioner


Cykeloverdækningen kan udvides i det uendelige og har som standard følgende mål:

Enkeltsidet FalcoZan overdækning:

Modullængder:	2.000 mm/4.000 mm
Bredde:	2.500 mm
Højde:	2.750 mm
Totalhøjde:	2.900 mm

Dobbeltsidet FalcoZan overdækning:

Modullængder:	2.000 mm/4.000 mm
Bredde:	5.000 mm
Højde:	2.750 mm
Totalhøjde:	2.900 mm

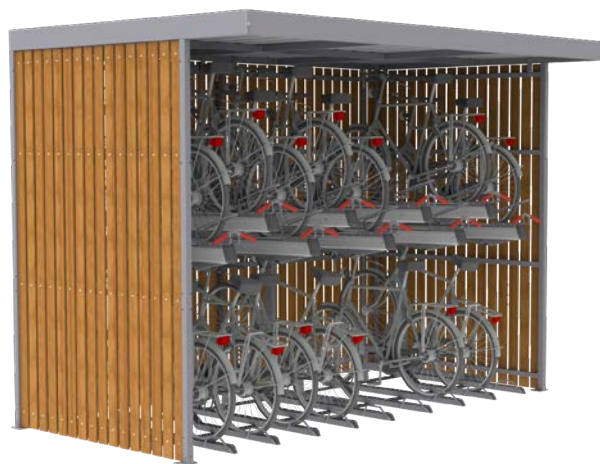

FALCOZAN-180 ENKELTSIDET OVERDÆKNING TIL ETAGECYKELPARKERING

enkeltsidet, 1 modul, vertikal åben træbeklædning

