

FALCO LOK



FALCOLOK


FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning fra Falco. De mange valgmuligheder inden for materialer, design og beklædning gør det muligt at anvende overdækningerne til flere forskellige formål.

FalcoLok-overdækningen har en G-rendeprofil og kan udvides både i bredden og i længden. De mange muligheder betyder, at overdækningen kan anvendes på alle typer underlag.

BÆREDYGTIG | strenge indkøbskriterier

DIMENSIONER | fleksibelt

GRØNNE TAGE | sedum



FALCOLOK

Den mest hærværkssikrede og fleksible overdækningsserie. FalcoLok-serien består af FalcoLok 250, 300, 500 og 600.

Den høje hærværkssikring er opnået ved den kraftige tagramme – en stærk konstruktion med integreret tagrende og taginddækning. Også væggene består af solide basiskonstruktioner i stål. Selv nedløbsrørene er fremstillet i stål.

Følgende to egenskaber gør FalcoLok til et meget fleksibelt system:

1. For det første kan FalcoLok udvides i det uendelige i både bredden og dybden. Ved udvidelse i bredden kan der vælges segmenter på 500 cm eller 250 cm. FalcoLok-serien tager udgangspunkt i et startmodul, som herefter kan suppleres med sidevægge, gavle, indvendige vægge og døre. Systemet kan efterfølgende udvides med tilbygningsmoduler. Dette kan ske i det uendelige.
2. For det andet omfatter serien et næsten ubegrænset udvalg af beklædninger, hvor forskellige materialer også kan kombineres:
 - * Trådgitter
 - * Perforeret plade
 - * Trespa Meteor-plader
 - * Polykarbonat
 - * Sikkerhedsglas
 - * Alu-bølgeplade
 - * Hårdtræbeklædning
 - * Strækmetal
 - * Aluzink-trapezplade

Til lukkede overdækninger kan der vælges imellem enkelt- og dobbeltdøre. Vores døre leveres altid inklusive beslag med Euro-profilcylinder og nøgler.

Bladfang

I tagrenden kan monteres et bladfang, så tagrenden ikke stopper så hurtigt til.

Tekniske oplysninger

Standardtaget monteres på de bærende sidebjælker. Taget er sammensat af overliggere, som er omgivet af en G-profil, og har en enkelt åbning, hvor nedløbsrøret monteres.

Hvis der anvendes en bagvæg, monteres der på bagsiden mellem bjælkerne en stålramme af 40 x 20 mm rørprofiler. Herpå fastgøres den valgte beklædning. For at opnå en vandtæt aflukning anvender vi en sålbænkprofil.

Dimensioner

Højden fra jordniveau til undersiden af taget er 210 cm (frihøjde). En standardbjælke måler 210 x 192 cm. Et tagelement måler 249,5 x 398 cm. Nedløbsrøret består af et 60 mm rør, der hælder nedad. Taget er beklædt med aluzink-trapezplade.



Farver

Stålkonstruktionen og væggene på FalcoLok kan mod ekstrabetaling forsynes med pulverlakering i en ønsket RAL-farve.

Fundament

Normalt anvendes betonfodder på 300 x 300 x 300 mm til de bærende standardvægge. Til bagvægge anvendes en anden type betonfodder på 300 x 300 x 200 mm.

Hældende underlag

Ved montering på et ujævnt underlag bringes overdækningen i vater ved hjælp af ben, der kan indstilles i højden. Montering tager udgangspunkt i det højeste punkt.

Hvis underlaget hælder meget, kan der derfor opstå en større åbning fornedet, som vist på billedet nedenfor. Dette kan

undgås ved at tage højde for dette i vejbelægningen.

Søg råd hos en af Falcos produktrådgivere.



Grønne tage

Overdækningerne kan også leveres med grønne tage med sedum. Sedum er en sukkulent, som vejer meget lidt og hvert år giver taget en ny farve.

Et tag af sedum har bl.a. følgende fordele:

- * Det er isolerende (varme og lyd)
- * Det opfanger regnvand, som afgives igen via fordampning
- * Det kompenserer for CO2-udledninger



Beklædning med pulverlakeret trådgitter



Med skydedøre og stålramme pulverlakeret i sort



Beklædning med perforeret stålplade pulverlakeret i sort



Beklædning med pressegitter



Pulverlakeret stålkonstruktion



Beklædning med sikkerhedsglas



Beklædning med opal polykarbonat



Tag af aluzink-trapezplade



Vertikalt åben træbeklædning



Beklædning med Trespa-plader



Vertikalt lukket træbeklædning og beklædning med trådgitter



Beklædning med opal polykarbonat og døre med perforeret plade i RAL 7016



Side- og bagvægge med vertikal træbeklædning og 2 skydedøre som facadevæg med tremmer



Sidevægge, bagvæg og døre med vertikalt åben træbeklædning samt facadevæg med klar polykarbonat


FALCOLOK-500 OG FALCOLOK-600

FalcoLok-serien byder på et væld af muligheder. Nedenfor ses en række tegninger af FalcoLok-overdækninger.


Kontakt Falcos produktrådgiver på 7536 8100. Så udarbejder vi en skræddersyet projektpriis ud fra dine oplysninger og ønsker.

Du kan også skrive til info@falcoas.dk.


FalcoLok-500, 1 modul 500x398cm, med hårdtræbeklædning

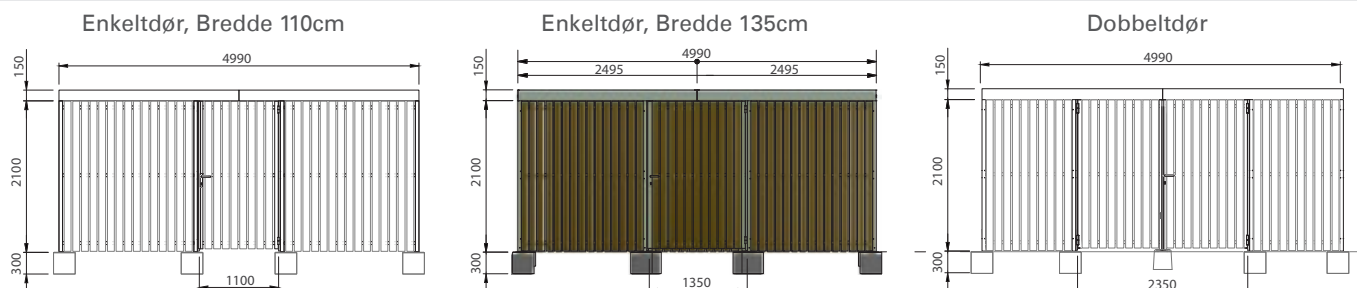


FalcoLok-500, 2 moduler, med enkeltjør DIN-højre og trådgitterbeklædning

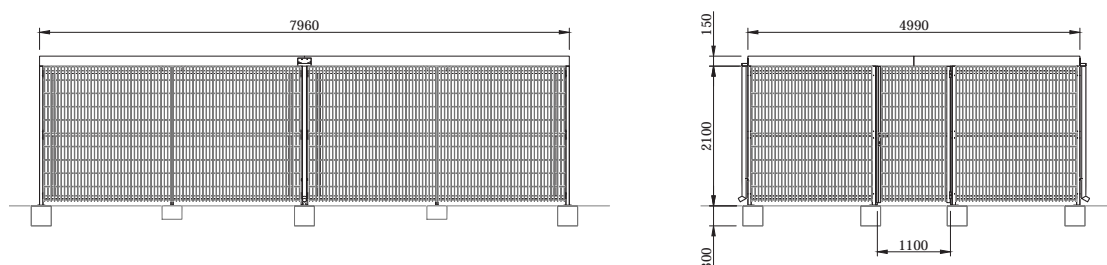

FalcoLok-500, 3 moduler, med dobbeltjør og vertikalt åben træbeklædning

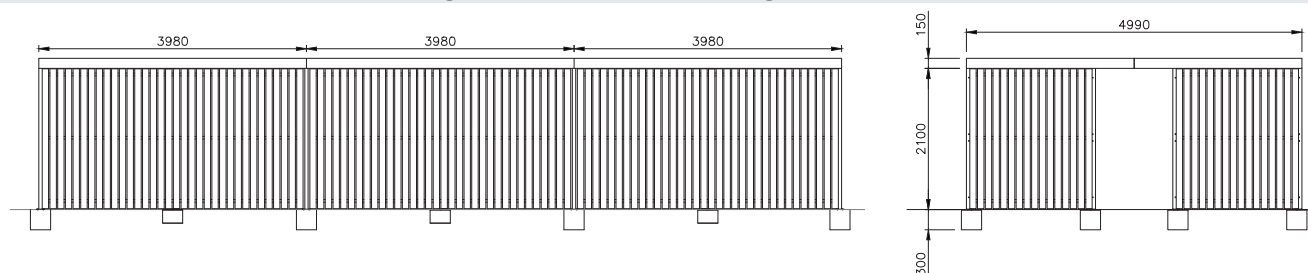

Falcolok-500, målene 8970x5970 mm, specialfremstillet, 1x enkeltjør, med Trespa i vildt mønster

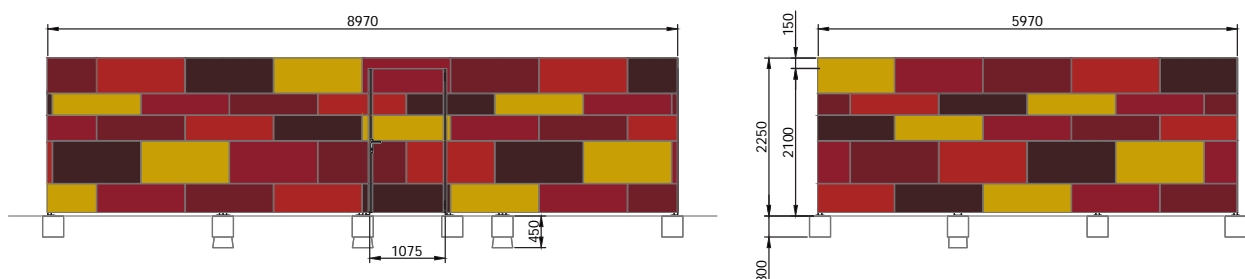

FALCOLOK-600 CYKELOVERDÆKNING TIL ETAGECYKELPARKERING

FalcoLok-serien er udvidet med en forhøjet FalcoLok-600. Dette er et rummeligt cykelskur, hvor højden er justeret, så cykelstativer i to etager også kan placeres i cykelskuret. Dette gør det muligt at parkere dobbelt så mange cykler på samme overflade.

Falco har to typer cykelstativer i to etager, FalcoLevel Premium+ og FalcoLevel Eco.

Konstruktion

Konstruktionen af den forhøjede FalcoLok-600 cykeloverdækning er den samme som de andre FalcoLok overdækninger. Overdækningen er konstrueret af varmgalvaniseret og 100% bæredygtigt stål. Tagrammerne er opbygget af G-profiler, og er som standard udstyret med aluzink profiltagplader. Parkeringsanlægget kan udvides uendeligt i både bredde og dybde.



Forskellige muligheder for at beklæde væggene



Åben træbeklædning bruges som standard vægbeklædning til denne cykeloverdækning. Du kan dog vælge mellem mange typer vægbeklædning, såsom trådgitter, perforeret flad stålplade og aluzink profilplader. Se her for en oversigt. Beklædningen monteres altid på en stålramme.

Cykelparkeringsmuligheder

Der er forskellige muligheder for døre til cykelskuret, såsom enkelt-, dobbelt- eller skydedøre. Det er også muligt at forsyne cykeloverdækningen med et grønt tag.



FalcoLok-600VH, 1 modul, med dobbeltdør DIN-højre og hårdtræbeklædning

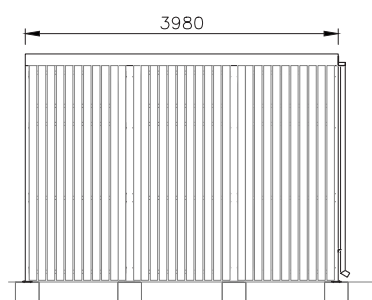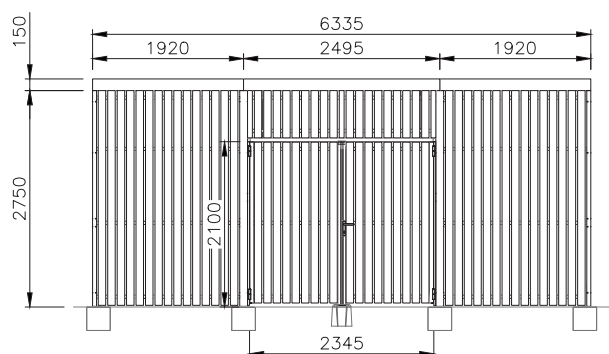

FALCOLOK-250 OG FALCOLOK-300 TIL OPBEVARING

Ud over anvendelsen som cykeloverdækning anvendes FalcoLok også ofte som rygeoverdækning. Derudover omfatter serien også overdækninger til opbevaring: FalcoLok-250 og FalcoLok-300.

Den ideelle løsning til skoler, institutioner og virksomheder, opbygget af en tagramme med integreret tagrende og nedløbsrør.

FalcoLok-250 er velegnet til f.eks. opbevaring af materialer og har som standard en enkelt dør på den korte side.


Med FalcoLok-300 fås nu en overdækning, der kan anvendes både som et mindre cykelskur og som et rummeligt skur til opbevaring. Hvert modul har plads til 10 cykler. FalcoLok-300 kan leveres med enkelt- eller dobbeltdør på forskellige standardplaceringer.

Taginddækningerne på både FalcoLok-250 og FalcoLok-300 er varmgalvaniserede for at garantere en lang levetid. Det betyder, at inddækningerne kan have en ru overflade. Også her kan der vælges mellem mange forskellige beklædninger.




FALCOLOK-250

Overdækning til opbevaring med dør A

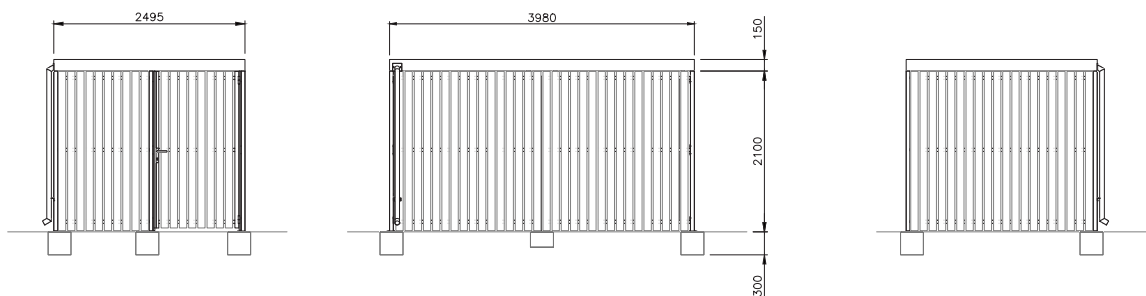


Forskellige muligheder for placering af dør

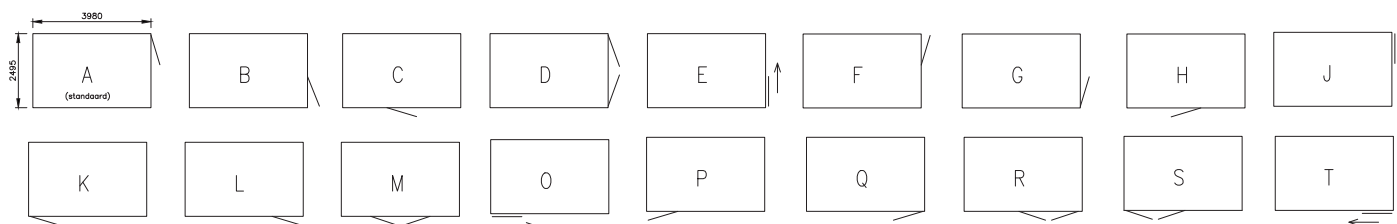

FALCOLOK-300

Overdækning til opbevaring med dør F

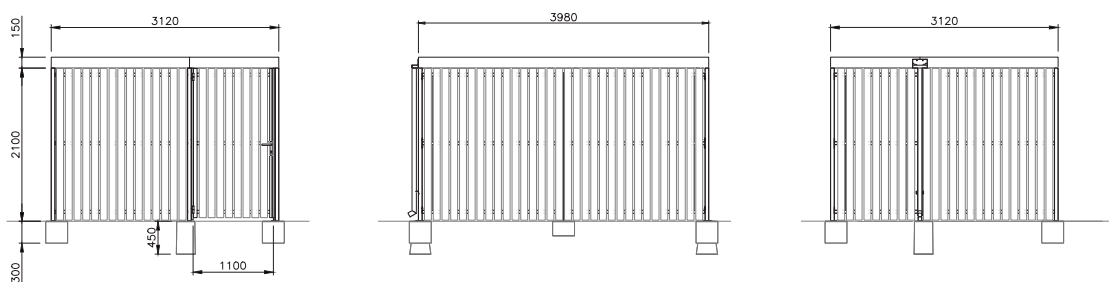

Forskellige muligheder for placering af dør

